


保偏跳线

包括各种接头类型的保偏光纤跳线。广泛应用于光纤传感领域。

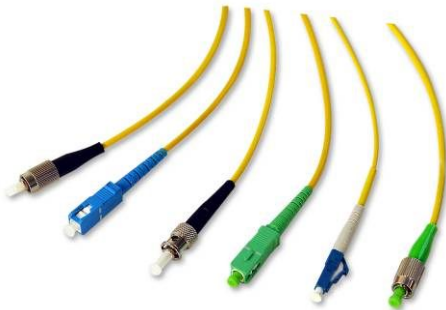

技术指标:

技术规格		参数					
工作波长 (nm)		1550	1310	980/1060	850	780	633
插损(dB)		≤0.3		≤0.5	≤0.8	≤0.8	≤1.5
回损 (dB)	UPC	≥50dB					
	APC	≥60dB					
消光比 (dB)	P 级	≥25	≥25	≥23	≥22	≥22	≥20
	A 级	≥23	≥23				
Operating temperature (°C)		-20 ~ +70					